


SPIDER SPC1230

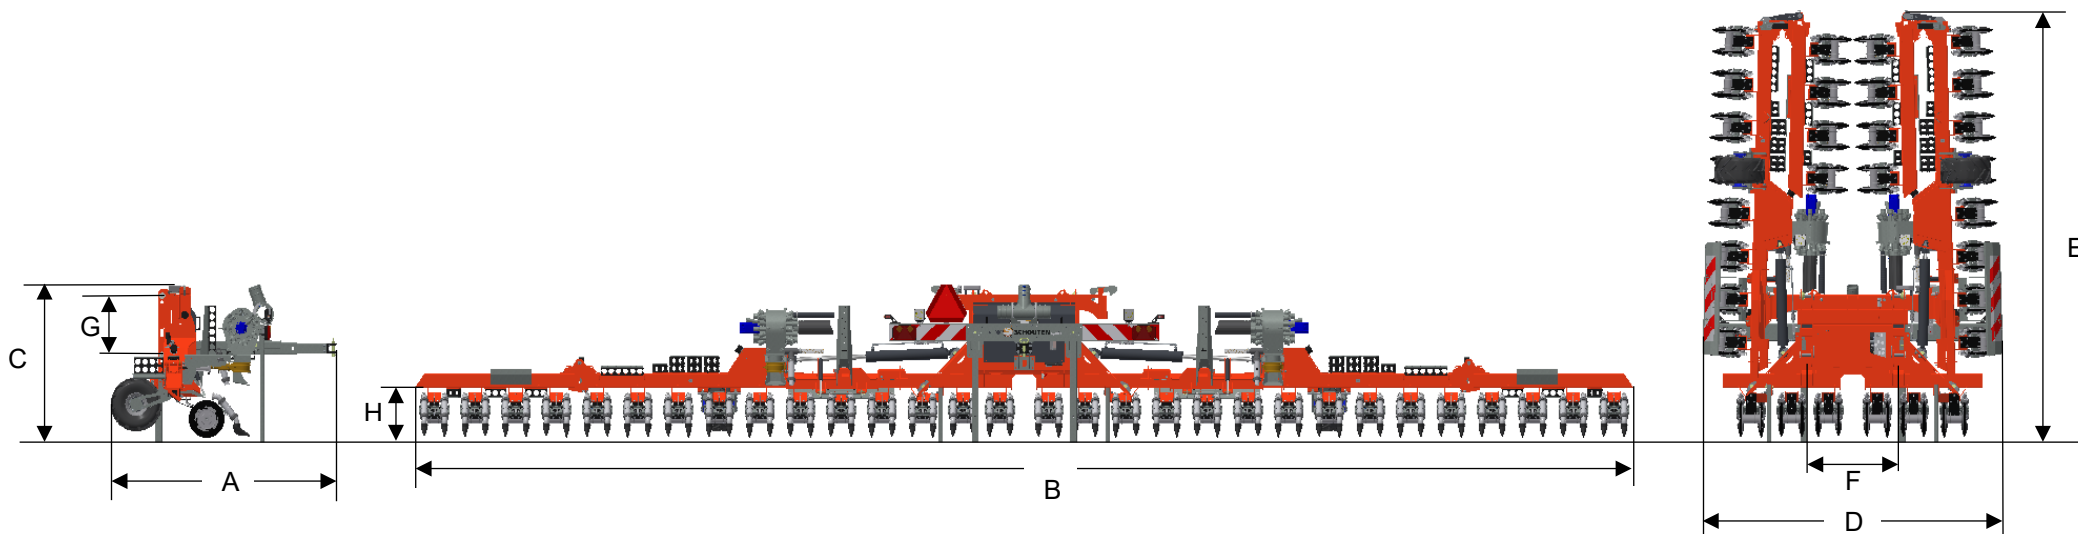

AFMETINGEN

| | | | | | |
|---|------------------|----------|---|------------------------------|------------|
| A | LENGTE | 1200 MM | E | TRANSPORTHOOGTE | 4010 MM |
| B | BREEDTE | 12000 MM | F | BREEDTE AANSPANNING | 903 MM |
| C | HOOGTE | 1470 MM | G | AFSTAND HEFFEN – TOPSTANGPEN | 550-610 MM |
| D | TRANSPORTBREEDTE | 2950 MM | H | BODEMVRIJHEID | 380 MM |

SPIDER SPC1230

MACHINE INFORMATIE


| | |
|---------------------------|---------------------|
| TYPE | SPC1230 |
| WERKBREEDTE | 12.0 MTR |
| GEWICHT MET SLEEPVOET | 1.900 KG |
| GEWICHT MET SCHIJFKOUTERS | 2.200 KG |
| FRAME | 5 DELIG INKLAPBAAR |
| AANSPANNING | 3 + 4 PUNTS CAT III |
| LOOPWIELEN (OPTIE) | 2X 20X10.0-8 |
| VERDELER | 2X EXA-CUT 30/51 |
| SLANGDIAMETER | Ø 51 MM |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| AANTAL ELEMENTEN | 30 |
| OPHANGING ELEMENTEN | VEERBLAD |
| AANTAL KOUTERS | 60 |
| DIAMETER SCHIJFKOUTERS (OPTIE) | Ø 350 MM |
| RIJENAFSTAND | 20 CM |
| AFSLUITERS | PNEUMATISCH |
| SECTIEAFSLUITING | JA |
| AANTAL SECTIES | 12 SECTIES |

OPTIES



LED WERKVERLICHTING

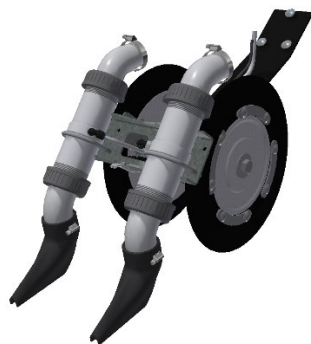

SCHIJFKOUTERS



WAGENTREKHAAK



LOOPWIELEN